

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty
ISO 8752 / DIN 1481




Spannstifte schwere Ausführung

ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty

ISO 8752 / DIN 1481

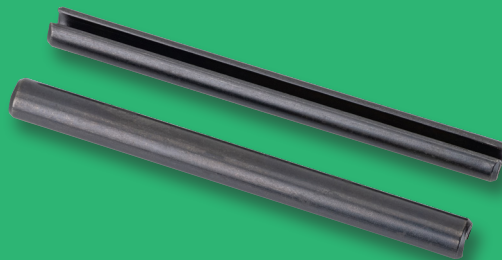

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3081	1,0	4	1000
3082	1,0	5	1000
3083	1,0	6	1000
3084	1,0	8	1000
3075	1,0	10	1000
3076	1,0	12	1000
3077	1,0	14	1000
3078	1,0	16	1000
3079	1,0	18	1000
3080	1,0	20	1000
2912	1,5	4	1000
2913	1,5	5	1000
2914	1,5	6	1000
2915	1,5	8	1000
2903	1,5	10	1000
2905	1,5	12	1000
2906	1,5	14	1000
2907	1,5	16	1000
2908	1,5	18	1000
2909	1,5	20	1000
2910	1,5	22	1000
2911	1,5	24	1000
3154	2,0	4	1000
3156	2,0	5	1000
3157	2,0	6	1000
3158	2,0	7	1000
3159	2,0	8	1000
3141	2,0	10	1000
3142	2,0	11	1000
3143	2,0	12	1000
3144	2,0	14	1000
3145	2,0	16	1000
3146	2,0	18	1000
3147	2,0	20	1000
3148	2,0	22	1000


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3149	2,0	24	1000
3150	2,0	25	1000
3151	2,0	26	1000
3152	2,0	28	1000
3153	2,0	30	1000
3155	2,0	40	1000
3101	2,5	4	1000
3103	2,5	5	1000
3104	2,5	6	1000
3105	2,5	8	1000
3085	2,5	10	1000
3086	2,5	12	1000
3087	2,5	14	1000
3088	2,5	16	1000
3089	2,5	18	1000
3090	2,5	20	1000
3091	2,5	22	1000
3092	2,5	24	1000
3093	2,5	25	1000
3094	2,5	26	1000
3095	2,5	28	1000
3096	2,5	30	1000
3097	2,5	32	1000
3098	2,5	34	1000
3099	2,5	35	1000
3100	2,5	36	1000
3102	2,5	40	1000
3211	3,0	4	1000
3215	3,0	5	1000
3217	3,0	6	1000
3218	3,0	8	1000
3192	3,0	10	1000
3193	3,0	12	1000
3194	3,0	14	1000
3195	3,0	15	1000

Spannstifte schwere Ausführung

ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty

ISO 8752 / DIN 1481

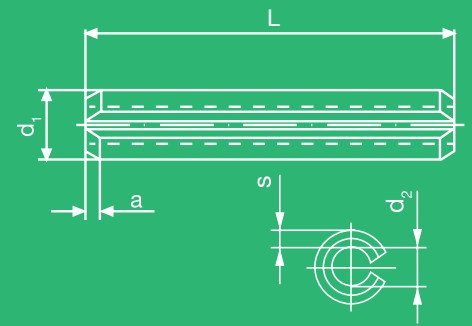


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3196	3,0	16	1000
3197	3,0	18	1000
3198	3,0	20	1000
3200	3,0	22	1000
3201	3,0	24	1000
3202	3,0	25	1000
3203	3,0	26	1000
3204	3,0	28	1000
3205	3,0	30	1000
3206	3,0	32	1000
3207	3,0	34	1000
3208	3,0	35	1000
3209	3,0	36	1000
3212	3,0	40	1000
3214	3,0	45	1000
3216	3,0	50	1000
3179	3,5	4	1000
3181	3,5	5	1000
3182	3,5	6	1000
3183	3,5	8	1000
3160	3,5	10	1000
3161	3,5	12	1000
3162	3,5	14	1000
3163	3,5	15	1000
3164	3,5	16	1000
3165	3,5	18	1000
3166	3,5	20	1000
3167	3,5	22	1000
3168	3,5	24	1000
3169	3,5	25	1000
3170	3,5	26	1000
3171	3,5	28	1000
3172	3,5	30	1000
3173	3,5	32	1000
3174	3,5	34	1000

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3175	3,5	35	1000
3176	3,5	36	1000
3177	3,5	40	1000
3178	3,5	45	1000
3180	3,5	50	1000
3267	4,0	5	500
3270	4,0	6	500
3272	4,0	8	500
3243	4,0	10	500
3244	4,0	12	500
3246	4,0	14	500
3247	4,0	15	500
3248	4,0	16	500
3249	4,0	18	500
3250	4,0	20	500
3251	4,0	22	500
3252	4,0	24	500
3253	4,0	25	500
3254	4,0	26	500
3256	4,0	28	500
3257	4,0	30	500
3259	4,0	32	500
3260	4,0	34	500
3261	4,0	35	500
3262	4,0	36	500
3263	4,0	38	500
3264	4,0	40	500
3265	4,0	42	500
3266	4,0	45	500
3268	4,0	50	500
3269	4,0	55	500
3271	4,0	60	500
3234	4,5	6	500
3236	4,5	8	500
3219	4,5	10	500

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty ISO 8752 / DIN 1481

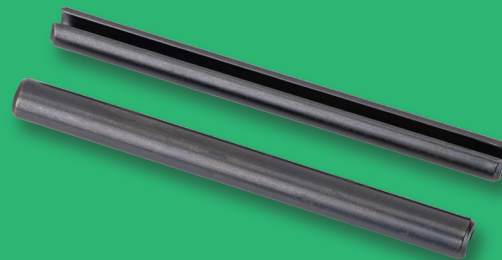


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3220	4,5	12	500
3221	4,5	14	500
3222	4,5	16	500
3223	4,5	18	500
3224	4,5	20	500
3225	4,5	24	500
3226	4,5	26	500
3227	4,5	28	500
3228	4,5	30	500
3229	4,5	35	500
3230	4,5	40	500
3231	4,5	45	500
3232	4,5	50	500
3233	4,5	55	500
3235	4,5	60	500
3304	5,0	6	500
3309	5,0	8	500
3275	5,0	10	500
3277	5,0	12	500
3278	5,0	14	500
3279	5,0	15	500
3280	5,0	16	500
3281	5,0	18	500
3282	5,0	20	500
3284	5,0	22	500
3285	5,0	24	500
3286	5,0	25	500
3287	5,0	26	500
3289	5,0	28	500
3290	5,0	30	500
3291	5,0	32	500
3292	5,0	34	500
3293	5,0	35	500
3294	5,0	36	500
3296	5,0	38	500

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3297	5,0	40	500
3299	5,0	45	500
3300	5,0	46	500
3301	5,0	50	500
3303	5,0	55	500
3305	5,0	60	500
3306	5,0	65	500
3307	5,0	70	500
3308	5,0	75	500
3310	5,0	80	500
3311	5,0	85	500
3312	5,0	95	500
3276	5,0	100	500
3313	6,0	10	500
3316	6,0	12	500
3318	6,0	14	500
3319	6,0	15	500
3320	6,0	16	500
3321	6,0	18	500
3322	6,0	20	500
3324	6,0	22	500
3325	6,0	24	500
3326	6,0	25	500
3327	6,0	26	500
3328	6,0	28	500
3329	6,0	30	500
3331	6,0	32	500
3332	6,0	34	500
3333	6,0	35	500
3334	6,0	36	500
3335	6,0	40	500
3337	6,0	45	500
3338	6,0	46	500
3339	6,0	50	500
3340	6,0	55	500

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty ISO 8752 / DIN 1481

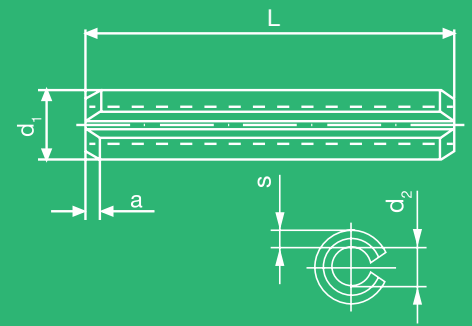


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3342	6,0	60	500
3343	6,0	65	500
3344	6,0	70	500
3345	6,0	75	500
3346	6,0	80	500
3347	6,0	85	500
3348	6,0	90	500
3349	6,0	95	500
3315	6,0	100	500
3317	6,0	120	500
3351	7,0	10	500
3352	7,0	12	500
3353	7,0	14	500
3354	7,0	16	500
3355	7,0	18	500
3356	7,0	20	500
3357	7,0	26	500
3358	7,0	28	500
3359	7,0	30	500
3360	7,0	35	500
3361	7,0	40	500
3362	7,0	45	500
3363	7,0	50	500
3364	7,0	55	500
3365	7,0	60	500
3366	7,0	65	500
3367	7,0	70	500
3368	7,0	75	500
3369	7,0	80	500
3370	7,0	85	500
3371	7,0	90	500
3372	7,0	95	500
3350	7,0	100	500
3373	8,0	10	500
3375	8,0	12	500

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3377	8,0	14	500
3378	8,0	16	500
3379	8,0	18	500
3380	8,0	20	500
3381	8,0	22	500
3382	8,0	24	500
3383	8,0	25	500
3384	8,0	26	500
3386	8,0	28	500
3387	8,0	30	500
3389	8,0	32	500
3391	8,0	34	500
3392	8,0	35	500
3393	8,0	36	250
3394	8,0	40	250
3396	8,0	43	250
3397	8,0	45	250
3398	8,0	48	250
3400	8,0	50	250
3403	8,0	55	250
3404	8,0	60	250
3405	8,0	65	250
3406	8,0	70	250
3408	8,0	75	250
3409	8,0	80	250
3411	8,0	85	100
3412	8,0	90	100
3414	8,0	95	100
3374	8,0	100	100
3376	8,0	120	50
2917	10,0	12	500
2920	10,0	14	500
2922	10,0	16	500
2924	10,0	18	500
2925	10,0	20	500

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty ISO 8752 / DIN 1481

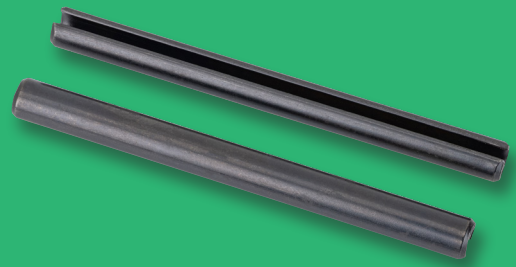

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
2927	10,0	22	500
2928	10,0	24	500
2929	10,0	26	500
2930	10,0	28	500
2931	10,0	30	500
2933	10,0	32	500
2934	10,0	35	500
2935	10,0	36	250
2936	10,0	40	250
2938	10,0	45	250
4351	10,0	50	250
2940	10,0	55	250
2942	10,0	60	200
2943	10,0	65	200
2944	10,0	70	100
2946	10,0	75	100
2947	10,0	80	100
2948	10,0	90	100
2949	10,0	95	100
2916	10,0	100	100
2918	10,0	120	50
2921	10,0	140	50
2955	12,0	14	25
2956	12,0	16	25
2959	12,0	18	25
2960	12,0	20	25
2961	12,0	22	25
2962	12,0	24	25
2963	12,0	26	25
2964	12,0	28	25
2965	12,0	30	25
2966	12,0	32	25
2967	12,0	35	25
2968	12,0	36	25
2969	12,0	40	25


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
2970	12,0	45	25
2972	12,0	50	25
2973	12,0	55	25
2974	12,0	60	25
2975	12,0	65	25
2976	12,0	70	25
2977	12,0	75	25
2978	12,0	80	25
2979	12,0	85	25
2980	12,0	90	25
2981	12,0	95	25
2950	12,0	100	25
2951	12,0	110	25
2953	12,0	120	10
2954	12,0	140	10
2958	12,0	16	10
2984	13,0	14	25
2985	13,0	16	25
2986	13,0	18	25
4653	13,0	20	25
2987	13,0	22	25
2988	13,0	24	25
2989	13,0	26	25
2990	13,0	28	25
2991	13,0	32	25
2992	13,0	35	25
2994	13,0	40	25
2995	13,0	45	25
2996	13,0	50	25
2997	13,0	55	25
2998	13,0	60	25
2999	13,0	65	25
3000	13,0	70	25
3001	13,0	75	25
3002	13,0	80	25

Spannstifte schwere Ausführung

ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty

ISO 8752 / DIN 1481

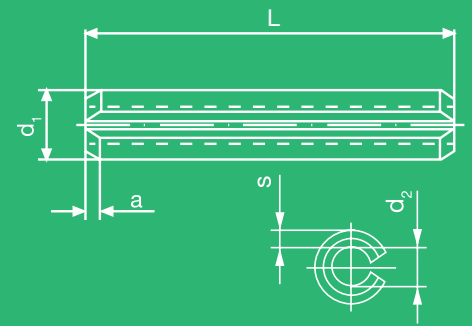


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3003	13,0	85	25
3004	13,0	90	25
3005	13,0	95	25
2982	13,0	100	10
2983	13,0	120	10
3009	14,0	16	25
3011	14,0	18	25
3012	14,0	20	25
3013	14,0	21	25
3014	14,0	22	25
3015	14,0	24	25
3016	14,0	26	25
3017	14,0	28	25
3018	14,0	30	25
3019	14,0	32	25
3020	14,0	36	25
3021	14,0	40	25
3022	14,0	45	25
3023	14,0	50	25
3024	14,0	55	25
3025	14,0	60	25
3026	14,0	65	25
3027	14,0	70	25
3028	14,0	75	25
3029	14,0	80	25
3030	14,0	85	25
3031	14,0	90	25
3006	14,0	100	10
3007	14,0	110	10
3008	14,0	120	10
3010	14,0	160	10
3033	15,0	65	25
3032	15,0	110	10
3040	16,0	20	25
3042	16,0	22	25

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3043	16,0	24	25
3044	16,0	26	25
3045	16,0	28	25
3046	16,0	30	25
3047	16,0	32	25
3048	16,0	35	25
3049	16,0	36	25
3050	16,0	40	25
3051	16,0	45	25
3052	16,0	50	25
3053	16,0	55	25
3054	16,0	60	25
3055	16,0	65	25
3056	16,0	70	25
3058	16,0	75	25
3059	16,0	80	25
3060	16,0	85	25
3061	16,0	90	25
3062	16,0	95	10
3034	16,0	100	10
3035	16,0	110	10
3036	16,0	120	10
3037	16,0	140	10
3038	16,0	160	10
3039	16,0	180	10
3041	16,0	200	10
3066	18,0	24	25
3067	18,0	26	25
3068	18,0	30	25
3069	18,0	40	25
3070	18,0	50	25
3071	18,0	60	25
3072	18,0	70	25
4516	18,0	75	25
3073	18,0	80	25

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty ISO 8752 / DIN 1481

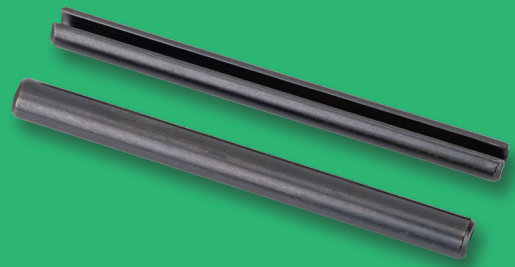


Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3074	18,0	90	10
3063	18,0	100	10
3064	18,0	110	10
3065	18,0	120	10
3112	20,0	20	25
3113	20,0	30	25
3114	20,0	36	25
3115	20,0	40	25
3116	20,0	45	25
3117	20,0	50	25
3118	20,0	55	25
3119	20,0	60	25
3120	20,0	70	25
3121	20,0	75	25
3122	20,0	80	25
3123	20,0	85	25
3124	20,0	90	10
3106	20,0	100	10
3107	20,0	120	10
3108	20,0	140	10
3109	20,0	160	10
3110	20,0	180	10
3111	20,0	200	10
3127	21,0	14	25
3128	21,0	24	25
3129	21,0	32	25
4562	21,0	50	25
3130	21,0	60	25
3131	21,0	70	10
3132	21,0	85	10
3126	21,0	110	10
4621	25,0	32	10
3134	25,0	40	10
4688	25,0	50	10
3133	25,0	200	1

Artikel-Nr.	Ø Schaft (mm)	Länge	
Article No.	Ø Shaft (mm)	Length	
3135	28,0	30	10
3136	28,0	45	10
3137	28,0	55	10
3138	28,0	60	10
3139	28,0	65	10
3140	28,0	80	10
4471	28,0	90	10
4472	28,0	95	10
4473	28,0	100	10
3184	30,0	30	10
4465	30,0	40	10
3185	30,0	50	10
3186	30,0	60	10
3187	30,0	65	10
4517	30,0	75	10
4466	32,0	45	10
3188	32,0	60	10
3190	35,0	40	10
3191	35,0	80	1
3189	35,0	100	1
4561	40,0	40	5
3239	40,0	55	5
3240	40,0	60	5
3237	40,0	140	1
3238	40,0	175	1
3241	45,0	50	1
3242	45,0	75	1
4364	50,0	80	1
3273	50,0	200	1
3274	58,0	120	1

Spannstifte schwere Ausführung ISO 8752 / DIN 1481

Dowel Pins heavy duty
ISO 8752 / DIN 1481

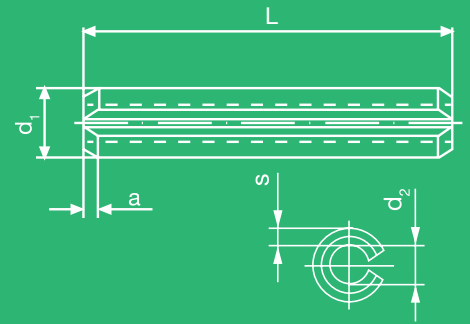

Für geschlitzte Spannstiften (-hülen) mit einem Nennedurchmesser $d_1 \geq 10$ mm ist, nach Wahl des Lieferanten, auch nur eine Fäse zulässig. Bis zu einer Vickershärte von 440 HV bis 560 HV gehärtet und ausgelassen.

For slotted dowel pins (sleeves) with a nominal diameter $d_1 \geq 10$ mm, depending on the choice of the supplier, only one chamfer is permissible. Hardened to a Vickers hardness of 440 HV to 560 HV hardened and chamfered.



Das Produkt ist auch in rostfreier und verzinkter Ausführung möglich.

The product is also available in stainless steel and galvanized versions.